

Accessibilté et innovation

# PLATEFORME OBLIQUE ASD

### Caractéristiques principales :

Charge utile maximum: 250 kg
Charge renforcée: 30 kg
Vitesse maximum: 0,15 m/s
Alimentation: 220 V Mono
Dimensions plateforme: 800\*800, 800\*700 800\*650, 800\*550, 900\*800,900\*800, 900\*750,1000\*900, 1000\*800, 1000\*700,

- Bouton d'appel à chaque palier
- Rail Inox
- Encombrement replié 27 à 31 cm
- Couleur Alu RAL 9006

1250\*800 mm

Protection contre la pluie voir housse en option



La plateforme ASD est réalisée en inox et aluminium. Les pièces aciers sont galvanisées, un joint spécial assure une parfaite étanchéité. La plateforme ASD peut être installée aussi bien en intérieur qu'en extérieur.







contact@ergo-habitat.fr

Nº VERT 0 800 200 263



Accessibilté et innovation

# ergo-habitat


### Mécanisme et fonctions

- Système pignon crémaillère
- Moteur auto-freinant 24 v alimenté par batterie
- Variateur de vitesse pour démarrage et arrêt
- Chargeur batterie automatique 220 V 0,5 A
- Rechargement automatique des batteries aux 2 extrémités du rail
- Armoire de commande intégrée
- Commandes plateforme tactile
- Boitier appel à chaque palier
- Plateau et bras motorisé
- Entrée sortie face opposée
- Fixation sur mur ou sur pieds

La plateforme ASD est conçue pour être utilisée par une personne à mobilité réduite sans assistance. Toutes les opérations de mise en fonction de la plateforme sont motorisées. Une télécommande reprenant toutes les commandes peut être fournie en option.

# Dispositifs de sécurités

- Parachute actionné par un limiteur de vitesse conformément aux normes EN 81/40
- Systèmes anti-écrasement, anti-cisaillement et antichoc conformément aux normes EN 81/40





contact@ergo-habitat.fr


No VERT 0 800 200 263




# ergo-habitat

# www.ergo-habitat.fr

### Accessibilté et innovation

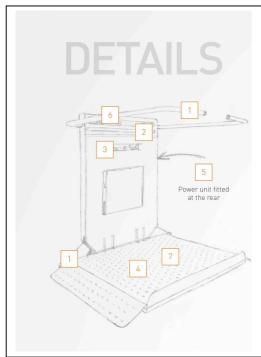

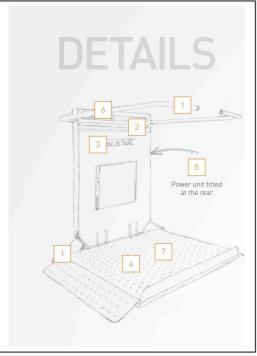



Prévu pour les charges Lourdes 300 kg sur demande



Plateforme automatique à L'ouverture et à la fermeture



Touches tactiles et modernes



Unité de commande intégrée Fonctionnement sur **batteries** 



Une poignée ergonomique très sécurisante



Gaufrage antidérapant




Ecran de diagnostiques





Accessibilté et innovation

# ergo-habitat

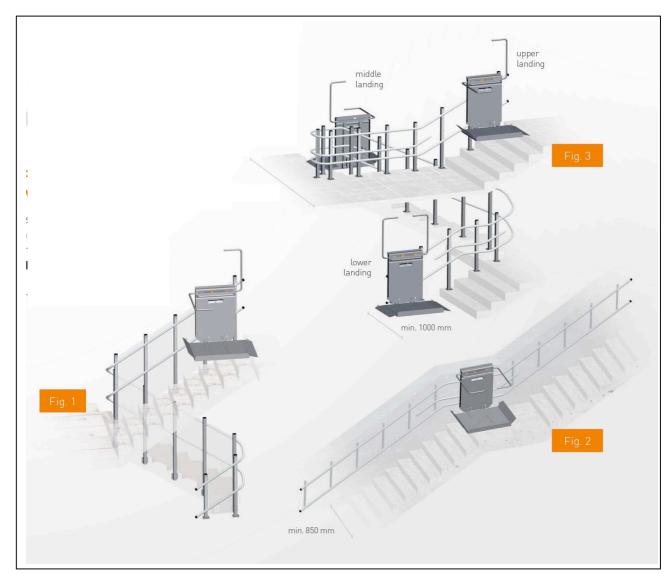

**Exemples d'installations** 







Accessibilté et innovation

### **Options**

- Télécommande murales verrouillages
- Rampe latérale mobile
- Siège repliable
- Housse de protection
- Installation extérieure
- Forte charges 300 kg

### **Normes**

Nos appareils sont fournis avec certificats de conformité aux normes

- Certificat CE IMQ CL 322 DM
- Directive de sécurité des machines 2006/42/CE
- Directive basse tension 73/23CEE
- Directive compatibilité électromagnétique 89/336/CEE
- Normes de référence UNE-EN ISO 12100-1 / UNE-EN ISO 12100-2 / UNE-EN 1050 / UNE-EN 60204-1

### Conformité à l'accessibilité des établissements recevant du public Oui

Le maître d'œuvre doit s'assurer que le produit proposé dans cette offre, ainsi que son implantation a fait l'objet d'une acceptation par les différentes commissions devant fournir leurs accords pour la réception du chantier.

Le maitre d'œuvre doit s'assurer que les autorisations ont été obtenues si l'appareil proposé est installé sur le domaine public.

# Prestation assurées par Vialift

- Fourniture du matériel selon descriptif du devis
- Installation, pose, mise en service et formation



contact@ergo-habitat.fr

Nº VERT 0 800 200 263



Accessibilté et innovation

### **Garantie**

- 3 ans : pièces, main d'œuvre et déplacements, contre tous les vices de matériel et de fabrication, sauf vandalisme et intempéries

### Prestation assurées par Vialift

- Fourniture du matériel selon descriptif du devis
- Installation, pose, mise en service et formation

### **Exemple de tarifs:**

Plateforme Oblique ASD Installation intérieure Escalier de 14 marches Hauteur à franchir 3 m Prix indicatif : Forfait transport et pose TVA applicable 5,5% Eligible au crédit d'impôt

10200 € HT 1850 € HT



