

www.ergo-habitat.fr

Accessibilté et innovation

ELEVATEUR DHSE300

Caractéristiques générales

- Largeur utile plateforme : 900 mm ou 1100 mm
- Longueur utile plateforme : 1400 mm
- Hauteur de franchissement 2 modèles 1600 ou 1900 mm
- Plateau revêtement alu 3 mm damier anti dérapant

300 kg

- Charge maxi
- Vitesse 0,15 m/s
- Alimentation 230V 20A
- Structure aluminium et acier thermo laqué

Cabine

- Hauteur: 1100 mm
- Habillage latéral verre feuilleté
- Habillage porte polycarbonate
- Verrouillage par serrure électromécanique.
- Contrôles électriques du verrouillage

Commande

- Armoire de commande intégrée
- La manœuvre est réalisée en courant basse tension 12VDC
- Boite à bouton dans la nacelle
- Bouton d'appel à chaque palier







contact@ergo-habitat.fr

No VERT 0 800 200 263



www.ergo-habitat.fr

Accessibilté et innovation

Portillon supérieur

- Hauteur: 1100 mm

- Habillage porte polycarbonate
- Verrouillage par serrure électromécanique.
- Contrôles électriques du verrouillage

Mécanisme

- Système roue et vis sans fin
- Moteur électrique 220V 1 KW
- Batterie de secours permettant la descente en mode sauvegardé

Options

- Motorisation des portes
- Boutons d'appel radio déportés

Conformité et normes applicables

Nos appareils sont fournis avec certificats de conformité aux normes

- Certificat CE IMQ CL 322 DM
- Directive de sécurité des machines 2006/42/CE
- Directive basse tension 73/23CEE
- Directive compatibilité électromagnétique 89/336/CEE
- Normes de référence UNE-EN ISO 12100-1 / UNE-EN ISO 12100-2 / UNE-EN 1050 / UNE-EN 60204-1

Conformité à l'accessibilité des établissements recevant du public Qui

Le maître d'œuvre doit s'assurer que le produit proposé dans cette offre, ainsi que son implantation a fait l'objet d'une acceptation par les différentes commissions devant fournir leurs accords pour la réception du chantier.

Le maitre d'œuvre doit s'assurer que les autorisations ont été obtenues si l'appareil proposé est installé sur le domaine public.





contact@ergo-habitat.fr

No VERT 0 800 200 263



ergo-habitat



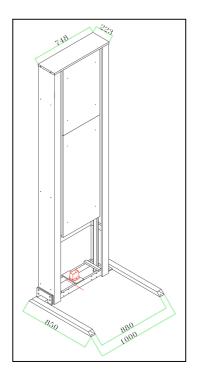

www.ergo-habitat.fr

Accessibilté et innovation

Cabine 900 * 1400

Fosse profondeur 120 mm Largeur 1235 mm Longueur 1500

Cabine 1100 * 1400

Fosse profondeur 120 mm Largeur 1435 mm Longueur 1500

Hauteur mécanisme

Course 1600 mm 2730 mm Course 1900 mm 3030 mm

Arrivée électrique

220 V 16 A à prévoir à l'arrière de la colonne hauteur indifférente

Position de la colonne

A center sur la longueur de la fosse

Fixation des supports en fond de fosse et de la colonne sur le mur à mi-hauteur



contact@ergo-habitat.fr





www.ergo-habitat.fr

Accessibilté et innovation

Prestation assurées par Vialift

- Fourniture du matériel selon descriptif du devis
- Installation, pose, mise en service et formation

Tarif

DHSE 300 Cabine 900*1400 course 1600	9143 € HT
DHSE 300 Cabine 900*1400 course 1900	9826 € HT
DHSE 300 Cabine1100*1400 course 1600	9143 € HT
DHSE 300 Cabine 1100*1400 course 1900	10570 € HT
Option motorisation des portes	1188 € HT
Forfait transport et pose	1550 € HT
TVA applicable 5,5%	

Garantie

Eligible au crédit d'impôt

- 3 ans : pièces, main d'œuvre et déplacements, contre tous les vices de matériel et de fabrication, sauf vandalisme et intempéries







ergo-habitat

www.ergo-habitat.fr

Accessibilté et innovation











